




CERRADURA DE SEGURIDAD 1 PUNTO:


- Cerradura ANTIPALANCA
- Palanca de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Cilindros: DS-15 DS-10
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Cerradero corto
- Disponible con cantos redondos



Referencia	Descripción	
fva.163.	Aluminio	1
fva.163.	Esmaltado	1

CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO: con cilindro.

- Cerradura ANTIPALANCA
- Cerradura sin cierres superior e inferior
- Palancas de barras de acero
- Picaporte reversible
- 2 vueltas
- Perfil: 25 x 6 mm.
- Cilindros: DS-15 DS-10 SEA
- Entradas: 50 / 60 mm.
- Distancias: 85 / 70 mm.
- Cerraderos: Cortos
- Largos: 30/40/45 mm.
- Versión ANTIPÁNICO disponible

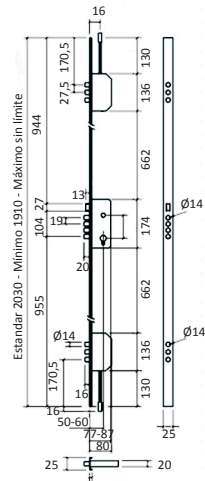


Referencia	Descripción	
fva.163.	Fronte aluminio blanco Z	1
fva.163.	Fronte esmaltado	1
fva.163.	Fronte inoxidable	1



CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD: con perfil europeo.


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado en tambores y canuto.
- Perfil antigangüa en entrada de llave.
- Combina su doble línea de pitones, que actúan en ambos lados, con su bola de acero en el flanco, y consigue un sofisticado sistema de seguridad que permite infinidad de combinaciones.
- Disponible con pomo.
- Apto para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de alpaca.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.

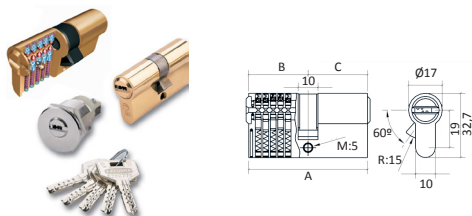

Referencia	A	B	C	Descripción	
fva.163.	60	30	30	Latón centrado	1
fva.163.	70	30	40	Latón descentrado	1
fva.163.	60	30	30	Cromado centrado	1
fva.163.	70	30	40	Cromado descentrado	1

CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD: con perfil europeo.


- Cilindro de alta seguridad con perfil europeo.
- Protección frontal antitaladro por pasadores de acero templado.
- Perfil antigangüa en entrada de llave.
- Cilindro de 6 pitones con doble anclaje, superior e inferior, que alcanza elevadísimas cotas de seguridad y permite infinidad de combinaciones.
- Disponible con pomo.
- Apto para toda clase de amaestramientos.
- 5 llaves reversibles de latón cromado.
- Amplia gama de medidas y versiones: cilindros con pomo, medios cilindros, microconmutadores, cilindros de doble embrague, etc.
- Fabricación automática en instalaciones de última tecnología, de gran precisión y seguridad.

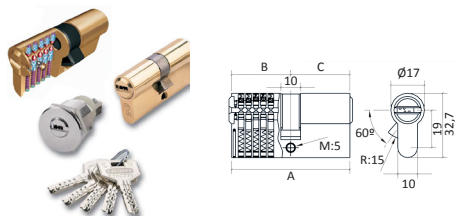

Referencia	A	B	C	Descripción	
fva.163.	60	30	30	Latón centrado	1
fva.163.	70	30	40	Latón descentrado	1
fva.163.	60	30	30	Cromado centrado	1
fva.163.	70	30	40	Cromado descentrado	1

CERROJO DE SEGURIDAD: con cilindro exterior.


- Palanca de acero.
- 4 vueltas.
- Cilindro redondo + 3 llaves.
- Escudo.



Referencia	Descripción	
fva.163.953	Esmaltado	1

CERROJO DE SEGURIDAD: con doble cilindro.

- Palanca de acero.
- 4 vueltas.
- Cilindro redondo + 3 llaves.
- Escudo.



Referencia	Descripción	
fva.163.952	Esmaltado	1