

Para puertas de 1 y 2 hojas, de madera, aluminio, PVC y metálicas, puertas correderas y plegables

Características principales

- Carrera hasta 20 mm, de fácil regulación
- Para suelos irregulares, ondulados y desiguales
- Labio oblicuo de silicona flexible, encastrado y protegido
- Se adapta a suelos irregulares
- Nivelación automática en suelos: 15 mm en puertas de 1000 mm de anchura
- Aislamiento acústico hasta 42 dB
- Ahorro energético
- Accionamiento unilateral, lado bisagras
- Bajada automática en paralelo, sin barrido del suelo
- Apto para puertas de una y dos hojas
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- 5 años de garantía


Versiones

- Cortahumos, Planet RH RD/42dB
- Cortafuegos y cortahumos, Planet RH FH+RD/42dB

- Puertas correderas
- Puertas plegables
- Aplicable al canto superior de la puerta
- Versiones especiales bajo pedido

Puertas de doble hoja

- ver capítulo Pasador | Perforado
- DIN izquierda o DIN derecha

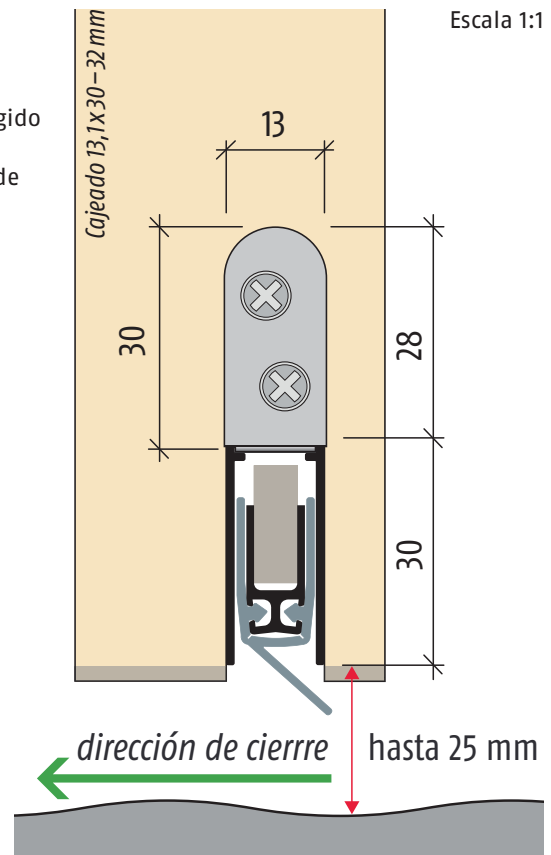

Escala 1:1

Texto para memorias de proyectos

Planet RH RD/42dB, cortahumos



Cierre hermético retráctil Planet RH RD/42dB, especial para suelos irregulares. Para puertas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado bisagras. Se adapta a suelos irregulares. Carrera hasta 20 mm. Permite cajeado profundo para proteger el labio y poder ajustar el canto inferior de la puerta. Fijación lateral. Perfil de aluminio 13×30 mm.

Planet RH FH+RD/42dB, cortafuegos y cortahumos



Cierre hermético retráctil Planet RH FH/RD/42dB, especial para suelos irregulares. Para puertas cortafuegos, cortahumos y acústicas. Accionamiento lado bisagras. Se adapta a suelos irregulares. Carrera hasta 20 mm. Permite cajeado profundo para proteger el labio y poder ajustar el canto inferior de la puerta. Fijación lateral. Labio de silicona autoextinguible. Perfil de aluminio 13×30 mm.

Características técnicas

Material del perfil:	aluminio 13×30 mm
Dimensiones del cajeado:	13,1×30 mm (hasta 32 mm)
Labio de estanquidad:	silicona de alta calidad o silicona autoextinguible de alta calidad
Capacidad de cierre:	hasta 25 mm de luz hasta el suelo
Aislamiento acústico:	hasta 42 dB
Regulación de carrera:	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock:	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460 mm
Medidas especiales:	disponible bajo pedido hasta 2000 mm, Puertas correderas hasta 1600 mm
Accionamiento:	unilateral, lado bisagras
Posibilidad de acortar:	hasta 125 mm (335 mm sólo 115 mm)
Fijación:	lateral con escuadras inox y tornillos
Pletina de apoyo:	inoxidable, de 20×20 mm, para clavar en el marco


Certificados de ensayos (fuego y acústica): disponibles bajo pedido

Para puertas de 1 y 2 hojas, de madera, aluminio, PVC y metálicas, puertas correderas y plegables


Especificaciones para los pedidos

- **Planet RH RD/42dB**, incl. kit de montaje RH
Artículo N.º. 88 xxx*
- **Planet RH FH+RD/42dB**, incl. kit de montaje RH
Artículo N.º. 85 xxx*
- **Planet RH puerta corredera**, incl. kit de montaje RH
Artículo N.º. 89 xxx*

*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios



**Planet RH
DIN R (dcha)**



**Planet RH
DIN L (izda)**

Accesorios / opciones

- **Planet Kit de montaje HS**, incl. 2 escuadras inox, 4 tornillos y pletina de apoyo
Artículo N.º. 900 180
- **Planet pletina de apoyo inox**
Artículo N.º. 900 014
- **Cortar el Planet a medida**
Artículo N.º. 900 200
- **Perforado Planet 5×13 mm**, incl. guía de plástico, para Planet TR | KR. Artículo N.º. 900 190
Para especificaciones de pedidos ver capítulo Pasador | Perforado
- **Planet BM Cubeta de suelo**
ver capítulo Pasador | Perforado



Planet RH, para suelos irregulares, ondulados, desiguales, desnivelados y cóncavos



Planet RH con botón de empuje DIN izquierda




Planet RH con Planet orificio 5×13 mm para pasador



Planet KR (pasador), ver capítulo Pasador | Perforado



Planet RH

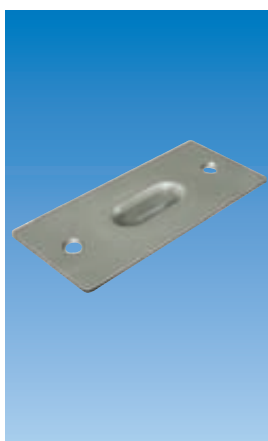

Planet BM 5×13 mm cubeta de suelo estrecha, ver capítulo Pasador | Perforado



Planet RH con Planet KR (pasador)

SWISS MADE

► Para más información sobre Planet RH, ver capítulo de montaje