

Solución para puertas correderas estrechas. Perfil con ranura para guía integrada

Características principales


- Carrera hasta 20 mm, de fácil regulación
- Solución compacta con ranura para guía integrada
- Guía de suelo ajustable incluida
- Accionamiento unilateral, bajada en paralelo
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Aislamiento acústico 48 dB (7 mm de luz al suelo)
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- Labio de silicona de alta calidad (no de goma)
- 5 años de garantía

Versiones

- Cortahumos, **Planet SL RD/48dB**
- Cortafuegos y cortahumos, **Planet SL FH+RD/48dB**



- Aplicable al canto superior de la puerta
- Versiones especiales bajo pedido
- DIN izquierda o DIN derecha

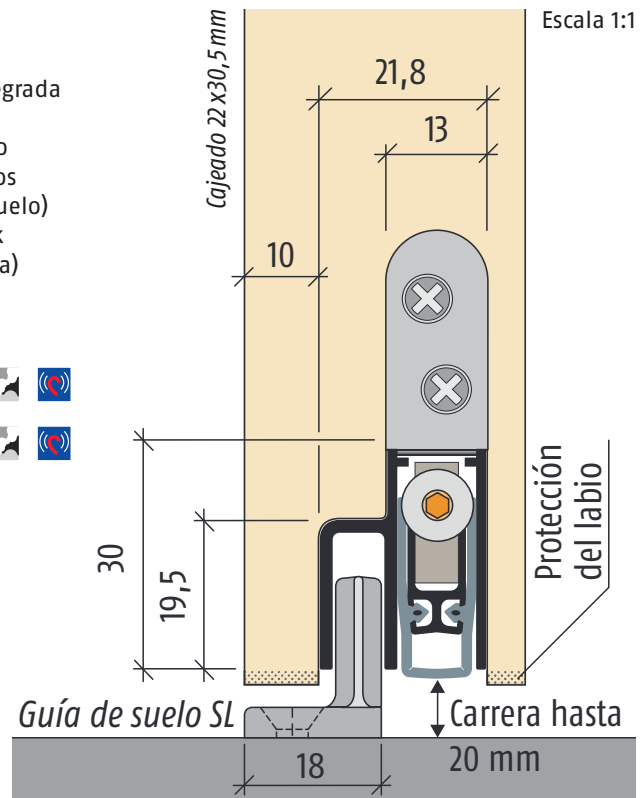

► refer to the back



Texto para memorias de proyectos

Planet SL RD/48dB, cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet SL RD/48dB**, para puertas correderas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado cerradura. Carrera hasta 20mm. Permite cajear más de 30 mm para proteger el labio. Labio de silicona. Fijación lateral. Guía de suelo incluida. Perfil de aluminio 21,8×30 mm.

Planet SL FH+RD/48dB, cortafuegos y cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet SL FH/RD/48dB**, para puertas correderas cortafuegos, cortahumos y acústicas. Accionamiento lado cerradura. Carrera hasta 20mm. Permite cajear más de 30 mm para proteger el labio. Labio de silicona. Fijación lateral. Guía de suelo incluida. Perfil de aluminio 21,8×30 mm.

Características técnicas

Material del perfil:	aluminio 21,8×30 mm
Dimensiones del cajeado:	profundidad 22x30,5 hasta 35 mm
Carrera:	hasta 20 mm
Aislamiento acústico:	hasta 48 dB (7 mm de luz al suelo)
Regulación de carrera:	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock:	585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 mm
Medidas especiales:	disponibles bajo pedido 1336 hasta 1600 mm
Accionamiento:	unilateral, lado cerradura
Posibilidad de acortar:	hasta 125 mm
Fijación:	lateral con escuadras inoxidable y tornillos, incl. guía de suelo
Pletina de apoyo:	inoxidable, de 20×20 mm, para clavar en el marco
Guía de suelo:	incluida, de PVC resistente; diámetro de tornillos 4 mm

Certificados de ensayos (fuego y acústica): disponibles bajo pedido

Solución para puertas correderas estrechas. Perfil con ranura para guía integrada

Especificaciones para los pedidos

- **Planet SL RD/48dB**
Artículo Nº. 73 xxx*
incl. guía de suelo, kit de montaje
y pletina de apoyo inox
- **Planet SL FH+RD/48dB**
Artículo Nº. 74 xxx*
incl. guía de suelo, kit de montaje
y pletina de apoyo inox

– DIN izquierda o DIN derecha

*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

Accesorios / opciones

- **Planet guía de suelo SL**
Artículo Nº. 900 217
- **Kit de montaje Planet HS**
Artículo Nº. 900 180
- **Planet pletina de apoyo inox**
Artículo Nº. 900 014
- **Cortar el Planet a medida**
Artículo Nº. 900 200



Planet SL con botón de empuje




Planet SL guía de suelo, vista de frente




Planet SL guía de suelo, vista superior



Planet SL montado en el canto inferior de la puerta

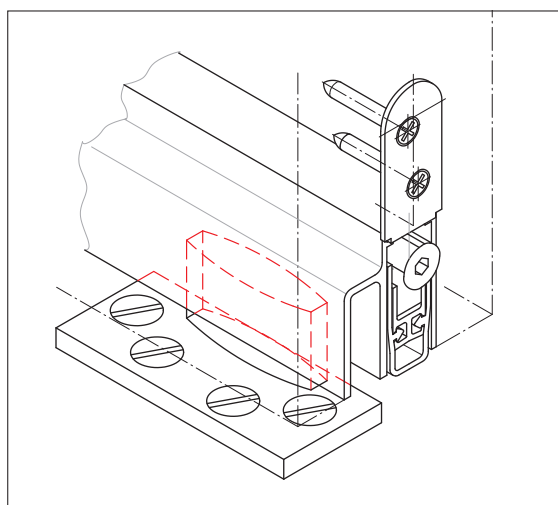

Planet SL montaje DIN derecha, con guía de suelo, botón de empuje en el lado de la cerradura

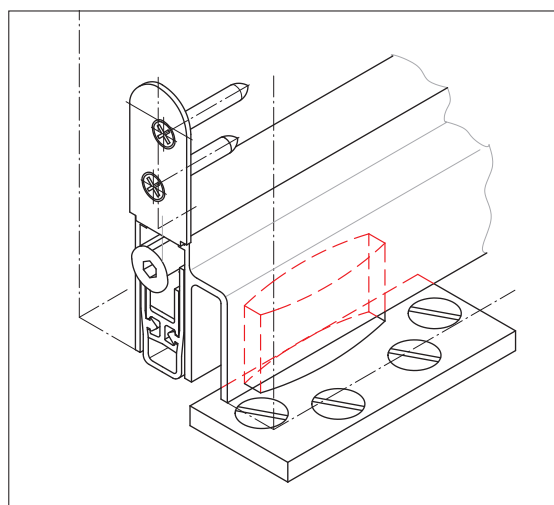

Planet SL montaje DIN izquierda, con guía de suelo, botón de empuje en el lado de la cerradura

SWISS MADE

► Para más información sobre Planet SL, ver capítulo de montaje