

Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

## Características principales

- Carrera hasta 16 mm, de fácil regulación
- Protegido y encastrado
- Accionamiento unilateral, lado bisagras
- Bajada automática en paralelo, sin barrido del suelo
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Apto para puerta de doble hoja
- Aislamiento acústico de 50 dB (7 mm de luz al suelo)
- Ahorro energético
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- Labio de silicona de alta calidad (no de goma)
- 5 años de garantía


## Versiones

- Cortahumos, **Planet MF RD/50dB**
- Cortafuegos y cortahumos, **Planet MF FH+RD/50dB**
- Puertas plegables
- Aplicable al canto superior de la puerta
- Versiones especiales bajo pedido



## Puertas de doble hoja

- Ver capítulo Pasador | Perforado

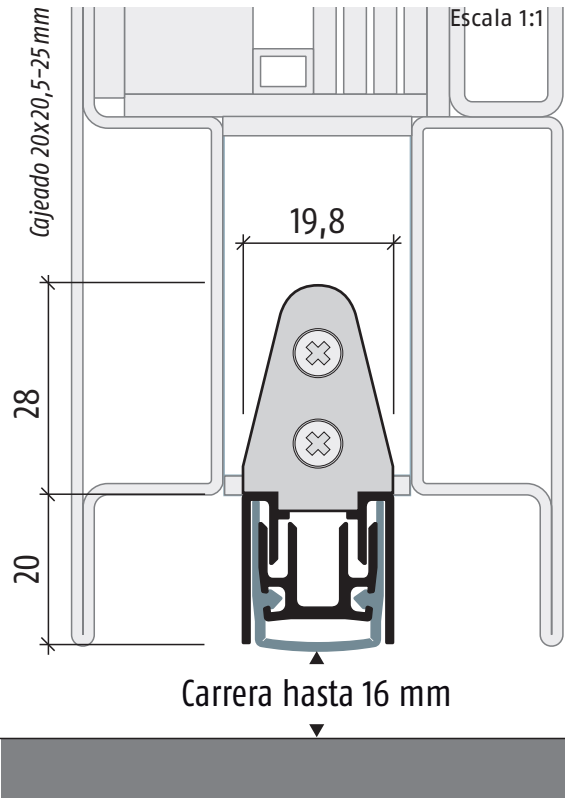

*Texto para memorias de proyectos*

## Planet MF RD/50dB, cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet MF RD/50dB**, para puertas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Permite cajar más de 20 mm para mayor protección del labio. Labio de silicona de alta calidad. Fijación lateral. Perfil de aluminio 19,8×20mm.

## Planet MF FH+RD/50dB, cortafuegos y cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet MF FH+RD/50dB**, para puertas cortafuegos, cortahumos y acústicas. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Permite cajar más de 20 mm para mayor protección del labio. Labio de silicona de alta calidad autoextinguible. Fijación lateral. Perfil de aluminio 19,8×20mm.

## Características técnicas

Material del perfil:	aluminio 19,8×20 mm
Dimensiones del cajeado:	20×20,5 (hasta 25 mm)
Labio de estanquidad:	silicona de alta calidad o silicona de alta calidad autoextinguible
Carrera:	16 mm
Aislamiento acústico:	hasta 50 dB con 7 mm de luz al suelo; hasta 43 dB con 16 mm de luz al suelo
Regulación de carrera:	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Medidas especiales:	disponibles bajo pedido hasta 2000 mm
Accionamiento:	lateral, lado bisagras
Posibilidad de acortar:	hasta 125 mm
Fijación:	lateral, con escuadras inox y tornillos

Certificados de ensayos (fuego y acústica): disponibles bajo pedido

Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

## Especificaciones para los pedidos


- **Planet MF RD/50dB**

Artículo N.º. 50 xxx\*

- **Planet MF FH+RD/50dB**

Artículo N.º. 51 xxx\*

\*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

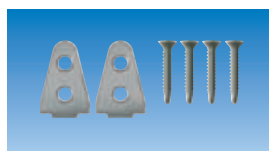

accesorios standard  
Kit MF para puertas  
metálicas



accesorios standard:  
Kit MF para puertas de  
madera

## Accesorios / opciones



- **Kit de montaje MF metal**, incl. escuadras y tornillos autorroscantes (accesorios standard)  
Artículo N.º. 900 257



- **Kit de montaje MF madera**, incl. escuadras pletina de apoyo y tornillos para madera  
Artículo N.º. 900 258

- **Planet pletina de apoyo inox**  
Artículo N.º. 900 014

- **Cortar el Planet a medida**  
Artículo N.º. 900 200

- **Perforado Planet 5×13 mm**, incl. guía de plástico, para Planet TR | KR. Artículo N.º. 900 190  
Para especificaciones de pedidos ver capítulo Pasador | Perforado

- **Perforado Planet Ø 10,8 mm**  
Artículo N.º. 900 280

- **Planet BM Cubeta de suelo**  
ver capítulo Pasador | Perforado



Planet MF



Planet MF con orificio  
5×13 mm. Ver capítulo  
Planet KR | Perforado



Planet MF con orificio  
redondo Ø 10,8 mm.  
Ver capítulo Planet  
KR | Perforado



Planet BM 5×13 mm  
cubeta de suelo estrecha,  
ver capítulo Pasador |  
Perforado



Planet MF con falleba de  
5×13 mm. Ver capítulo  
pasador | perforado;  
diferentes proveedores  
de fallebas de 5×13 mm



Planet MF con falleba  
Ø 10 mm. Ver capítulo  
pasador | perforado



Planet KR (pasador),  
ver capítulo Pasador |  
Perforado

SWISS MADE

► Para más información sobre Planet MF, ver capítulo de montaje