






Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

Características principales


- Carrera hasta 16 mm, de fácil regulación
- Accionamiento unilateral
- Bajada automática en paralelo, sin barrido del suelo
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Apto para puertas de doble hoja
- Aislamiento acústico de 50 dB (7 mm de luz al suelo)
- Ahorro energético
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- Labio de silicona de alta calidad (no de goma)
- 5 años de garantía

Versiones

- Cortahumos, Planet PU RD/50dB  
- Cortafuegos y cortahumos, Planet PU FH+RD/50dB   
- Puertas plegables
- Aplicable al canto superior de la puerta
- Versiones especiales bajo pedido

Puertas de doble hoja

- ver capítulo Pasador | Perforado

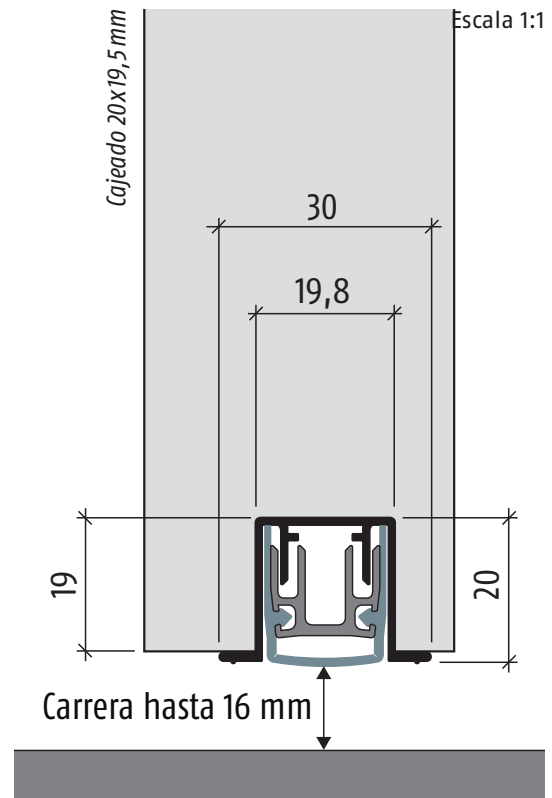

Texto para memorias de proyectos

Planet PU RD/50dB, cortahumos

Cierre hermético retráctil Planet PU RD/50dB, para puertas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Labio de silicona. Fijación inferior. Perfil de aluminio 19,8×20mm.

Planet PU FH+RD/50dB, cortafuegos y cortahumos

Cierre hermético retráctil Planet PU FH+RD/50dB, para puertas cortafuegos, cortahumos y acústicas. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Labio de silicona autoextinguible. Fijación inferior. Perfil de aluminio 19,8×20 mm.

Características técnicas

Material del perfil:	aluminio 19,8×20 mm
Dimensiones del cajeado:	20×19,5 mm
Labio de estanquidad:	silicona de alta calidad o silicona de alta calidad autoextinguible
Carrera:	hasta 16 mm
Aislamiento acústico:	hasta 50 dB 7 mm de luz al suelo, hasta 43 dB 16 mm de luz al suelo
Regulación de carrera:	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Medidas especiales:	disponible bajo pedido hasta 2000 mm
Accionamiento:	unilateral, lado bisagras
Posibilidad de acortar:	hasta 125 mm
Fijación:	inferior con tornillos autorroscantes

Certificados de ensayos (fuego y acústica): disponibles bajo pedido

Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

Especificaciones para los pedidos

- **Planet PU RD/50dB** incl. pletina de apoyo
Artículo N.º. 53 xxx*
- **Planet PU FH+RD/50dB** incl. pletina de apoyo
Artículo N.º. 54 xxx*

*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

Accesorios / opciones

- **Planet pletina de apoyo** inox
Artículo N.º. 900 014
- **Cortar el Planet a medida**
Artículo N.º. 900 200
- **Perforado Planet 5×13 mm**, incl. guía de plástico,
para Planet TR | KR. Artículo N.º. 900 190
Para especificaciones de pedidos ver capítulo
Pasador | Perforado
- **Perforado Planet Ø 10,8 mm**
Artículo N.º. 900 280
- **Planet BM Cubeta de suelo**
ver capítulo Pasador | Cubeta de suelo



Planet PU



Planet PU con orificio
5×13 mm. Ver capítulo
Planet KR | Perforado



Planet PU con orificio
redondo Ø 10,8 mm.
Ver capítulo Pasador |
Perforado



Planet BM 5×13 mm
cubeta de suelo estrecha,
ver capítulo Pasador |
Perforado



Planet PU con falleba de
5×13 mm. Ver capítulo
pasador | perforado;
diferentes proveedores de
fallebas de 5×13 mm.



Planet PU con falleba
Ø 10 mm. Ver capítulo
pasador | perforado



Planet KR (pasador).
ver capítulo Pasador |
Perforado

SWISS MADE

► Para más información sobre Planet PU, ver capítulo de montaje