

Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

Características principales

- Carrera hasta 16 mm, de fácil regulación
- Accionamiento unilateral
- Bajada automática en paralelo sin barrido del suelo
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Apto para puerta de doble hoja con pasador o falleba
- Aislamiento acústico de 50 dB (7 mm de luz al suelo)
- Ahorro energético
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- Labio de silicona de alta calidad (no de goma)
- 5 años de garantía


Versiones

- Cortahumos, **Planet RO RD/50dB**
- Cortafuegos y cortahumos, **Planet RO FH+RD/50dB**
- Versiones especiales bajo pedido



Puertas de doble hoja

- Ver capítulo Pasador | Perforado

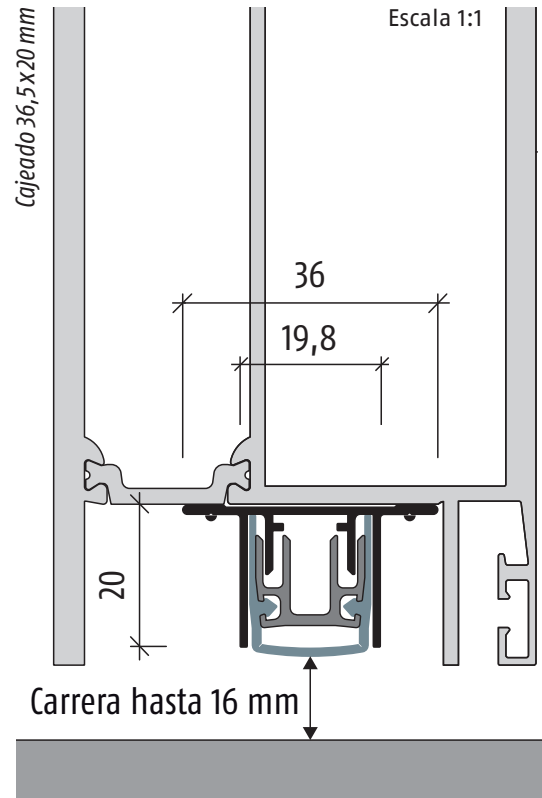

Texto para memorias de proyectos

Planet RO RD/50dB, cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet RO RD/50dB**, para puertas acústicas y cortahumos. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Labio de silicona. Fijación superior. Perfil de aluminio 19,8/36×20 mm.

Planet RO FH+RD/50dB, cortafuegos y cortahumos



Cierre hermético retráctil **Planet RO FH+RD/50dB**, para puertas cortafuegos, cortahumos y acústicas. Accionamiento lado bisagras. Nivelación automática en suelos desnivelados. Bajada en paralelo. Carrera hasta 16 mm. Labio de silicona autoextinguible. Fijación superior. Perfil de aluminio 19,8/36×20 mm.

Características técnicas

Material del perfil:	aluminio 19,8/36×20 mm
Labio de estanquidad:	silicona de alta calidad o silicona de alta calidad autoextinguible
Carrera:	hasta 16 mm
Aislamiento acústico:	hasta 50 dB con 7 mm de luz al suelo; hasta 43 dB con 16 mm de luz al suelo
Regulación de carrera:	girar el botón de empuje con llave Allen nº 3
Medidas en stock:	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Medidas especiales:	disponibles bajo pedido hasta 2000 mm
Accionamiento:	unilateral lado bisagras
Posibilidad de acortar:	hasta 125 mm
Fijación:	inferior, con tornillos autorroscantes

Certificados de ensayos (fuego y acústica): disponibles bajo pedido

Para puertas de 1 y 2 hojas, metálicas, de aluminio, PVC y madera

Especificaciones para los pedidos

- **Planet R0 RD/50dB**
Artículo N.º. 56 xxx*
- **Planet R0 FH+RD/50dB**
Artículo N.º. 57 xxx*

*xxx = longitud del perfil, ver lista de precios

Accesorios / opciones

- **Planet pletina de apoyo inox**
Artículo N.º. 900 014
- **Cortar el Planet a medida**
Artículo N.º. 900 200
- **Perforado Planet 5×13 mm**, incl. guía de plástico, para Planet TR | KR. Artículo N.º. 900 190
Para especificaciones de pedidos ver capítulo Pasador | Perforado
- **Perforado Planet Ø 10,8 mm**
Artículo N.º. 900 280
- **Planet BM Cubeta de suelo**
ver capítulo Pasador | Cubeta de suelo



Planet R0



Planet R0 con orificio 5×13 mm. Ver capítulo Planet KR | Perforado



Planet R0 con orificio redondo Ø 10,8 mm. Ver capítulo Pasador | Perforado



Planet BM 5×13 mm cubeta de suelo estrecha, ver capítulo Pasador | Perforado



Planet R0 con falleba de 5x13 mm. Ver capítulo pasador | perforado; diferentes proveedores de fallebas de 5×13 mm



Planet R0 con falleba Ø 10 mm. Ver capítulo pasador | perforado



Planet KR (pasador). ver capítulo Pasador | Perforado

SWISS MADE

► Para más información sobre Planet R0, ver capítulo de montaje