

## Cambio de cerradura de la puerta

### 4 Sencillos pasos

- 1 Sacar únicamente y del todo el tornillo prisionero que fija el bombín a la cerradura, como se indica en la imagen. Es un tornillo de una longitud de 4 a 6 cm situado en el lateral de la puerta a la altura de la parte inferior del bombillo.



- 2 Para extraer el bombín, introducir la llave por la parte interior de la puerta y se gira la leva hasta que quede vertical con respecto al bombín, a la vez que tiramos de la llave para ayudarnos a sacarlo.

- 3 Introducir la llave en el nuevo cilindro para alinear la leva o excéntrica con el cuerpo e introducir, por la parte interior, el nuevo cilindro en la cerradura, hasta que pueda girar la llave y con ello veremos que la palanca de la cerradura entra y sale. Esa es la posición adecuada del cilindro.



- 4 En esa posición, introducir el tornillo prisionero, el de 4-6 cm, que se sacó (si el que viene con el nuevo tiene la misma longitud, puede ponerse, si no es así, mejor debe ponerse el viejo). No hace falta apretarlo demasiado.

**MUY IMPORTANTE:** con la puerta abierta, comprobar por dentro y por fuera que la llave se introduce bien en el cilindro, que gira sin problemas y que acciona el mecanismo. Si está seguro, ya puede cerrar la puerta.



# Nuestras recomendaciones

Una sola llave asegura la protección más completa.

El nuevo sistema de cierre de DOM y el sistema CSR de Iseo le permiten abrir con una sola llave todas las cerraduras, desde la puerta de la casa a la cancela, pasando por el buzón.

Puede insertar la llave reversible como quiera: la llave siempre entra en la cerradura.

DOM



ISEO



## ✓ Alta seguridad

Vencer el cilindro es casi imposible gracias a los 21 elementos técnicos que verifican la autorización de la llave.

## ✓ Protección contra la fabricación de llaves falsas

El fresado alto-bajo especial en la llave impide la fabricación de duplicados.

## ✓ Protección de la patente a largo plazo

Control absoluto de copias de llaves, lo que impide la fabricación de llaves falsas.

## ✓ Gama completa


Con los más modernos sistemas de seguridad: **antimanipulación, antitaladro y antitortura.**

## ✓ Flexibilidad

Particularmente indicado para sistemas de llave maestra.

## ✓ Protección contra duplicaciones

Protegida contra duplicaciones no autorizadas.

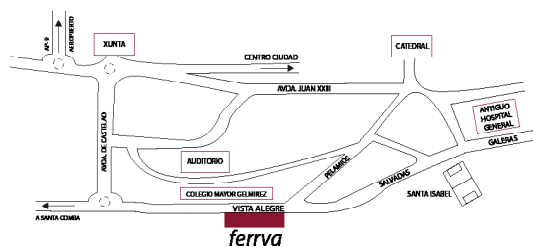

C/ Vista Alegre 61  
15705 Santiago de Compostela  
Tel. 981 58 98 93 - Fax. 981 572 056  
ferrva@ferrva.com - www.ferrva.com