




CERRADURA DE EMBUTIR: para cilindro europeo.


- Entrada 60mm
- Caja: acero templado/acabado en pintura electrostática, con agujeros para tornillos pasantes (ejes de 38 mm)
- Distancia entre ejes: 72 mm
- Picaporte: picaporte guiado de latón macizo níquelado, reversible sin abrir la caja
- Nueca para manilla: nueca de 8 mm en aleación de zinc (alto contenido en cobre para mayor durabilidad) con muelle interior para eliminar la holgura entre manilla y cerradura
- Cerrojo: cerrojo de una vuelta en aleación de zinc con proyección de 20 mm (alto contenido en cobre para mayor durabilidad)
- Marcado CE, verificado según la norma EN 12209 y EN 1634-1.



Referencia	Frontal	Descripción	
fva.309.530	Cuadrado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Cuadrado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Cuadrado	Latón Pulido	1
fva.309.532	Redondeado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Redondeado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Redondeado	Latón Pulido	1
fva.309.		Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.		Latón Pulido	1
fva.309.		Acero Inoxidable Satinado	1

CERRADURA DE EMBUTIR CON CONCENA: Para baño.

- Entrada 60mm
- Caja: acero templado/acabado en pintura electrostática, con agujeros para tornillos pasantes (ejes de 38 mm)
- Distancia entre ejes: 72 mm
- Picaporte: picaporte guiado de latón macizo níquelado, reversible sin abrir la caja
- Nueca para manilla: nueca de 8 mm en aleación de zinc (alto contenido en cobre para mayor durabilidad) con muelle interior para eliminar la holgura entre manilla y cerradura
- Nueca condensa: nueca de 8 mm, también suministrada con reductor de cuadradillo para cuadradillos de 5 mm
- Cerrojo: cerrojo de una vuelta en aleación de zinc con proyección de 20 mm (alto contenido en cobre para mayor durabilidad)
- Marcado CE, verificado según la norma EN 12209 y EN 1634-1.




Referencia	Frontal	Descripción	
fva.309.680	Cuadrado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Cuadrado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Cuadrado	Latón Pulido	1
fva.309.571	Redondeado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Redondeado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Redondeado	Latón Pulido	1
fva.309.		Acero Inoxidable Satinado	1

CERRADURA DE EMBUTIR: con función antipánico.

Adecuada para puertas de madera que necesiten apertura con llave al exterior y una función de evacuación de acción simple al interior mediante manilla.


- Entrada 60mm
- Caja: acero templado/acabado en pintura electrostática, con agujeros para tornillos pasantes (ejes de 38 mm)
- Distancia entre ejes: 72 mm
- Picaporte: picaporte guiado de latón macizo niquelado, reversible sin abrir la caja
- Nueca para manilla: nueca dividida de 8 mm con placa de auto ubicación para permitir la fácil reversibilidad de la función de evacuación.
- Nueca fabricada en acero aglomerado para mayor fuerza y durabilidad
- Cerrojo: cerrojo de una vuelta en aleación de zinc con proyección de 20 mm (alto contenido en cobre para mayor durabilidad)
- Suministrada con cuadradillos antipánico divididos AR228A (100 mm) y AR228B (120 mm)
- Marcado CE, verificado según la norma EN 179 y EN 1634-1.



Referencia	Frontal	Descripción	
fva.309.611	Cuadrado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Cuadrado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Cuadrado	Latón Pulido	1
fva.309.531	Redondeado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Redondeado	Acero Inoxidable Pulido	1
fva.309.	Redondeado	Latón Pulido	1
fva.309.		Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.		Latón Pulido	1

CERRADURA DE EMBUTIR: con picaporte de rodillo.

- Entrada 60mm
- Caja: acero templado/acabado en pintura electrostática, con agujeros para tornillos pasantes (ejes de 38 mm)
- Distancia entre ejes: 72 mm
- Picaporte: picaporte de rodillo guiado de latón macizo niquelado ajustable sin abrir la caja
- Cerrojo: cerrojo de una vuelta en aleación de zinc con proyección de 20 mm (alto contenido en cobre para mayor durabilidad)
- Marcado CE, verificado según la norma EN 12209 y EN 1634-1.

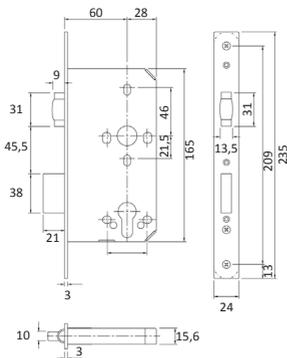

Referencia	Frontal	Descripción	
fva.309.	Cuadrado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Redondeado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.	Cuadrado	Acero Inoxidable Satinado	1
fva.309.		Acero Inoxidable Satinado	1